

Dane produktu

Kanał kablowy elektroinstalacyjny - 40x40 mm - 2m -



Główne


Typ produktu lub komponentu	Kanał elektroinstalacyjny
Zastosowanie	Rozprowadzenie kabli
Kolor	Biały RAL 9010
Ilość sztuk w opakowaniu	10

Uzupełnienie

Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	40 x 40 mm
Wyposażenie:	pokrywa, kanał
Podział na przedziały	1 przedział
Sposób mocowania	Mocowany na wkręty lub przyklejane
Materiał	PCV
Długość	2000 mm
Wysokość	40 mm
Szerokość	40 mm

Środowisko

stopień ochrony IP	IP 20
stopień ochrony IK	IK 06
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
RoHS	Zgodność
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

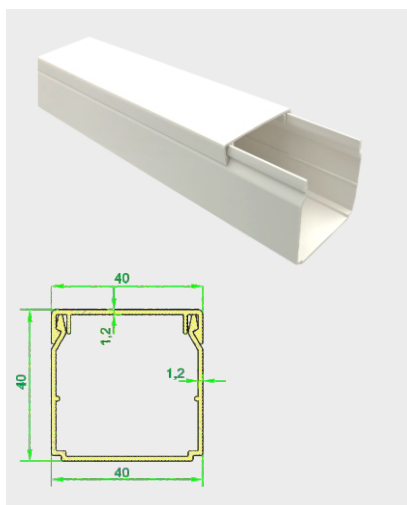

Kanały składają się z korpusu i nakładanej zatrzaskowo pokrywy. Mocowane do podłoża poprzez przykręcenie lub przyklejenie. Nie chronią przed wnikaniem wód, przeznaczone do montażu wewnątrz budynków.

Najważniejsze zalety:

- Solidne wykonanie z wytrzymałego PCV
- Niezwykle łatwy i szybki montaż
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Zawierają otwory montażowe, dzięki czemu nie trzeba ich nawiercać
- Specjalnie skonstruowany zamek pokrywy i korytka łatwo i solidnie zatrzaskuje się dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły.

Dane produktu

Łącznik do kanałów kablowych - prosty - 42x44x80mm - PP - Biały



Główne


Typ produktu lub komponentu	Łącznik prosty do kanałów kablowych
Zastosowanie	Łączenie kanałów kablowych
Kolor	Biały RAL 9010
Ilość sztuk w opakowaniu	

Uzupełnienie

Wymiary	42 x 44 x 80 mm
Sposób mocowania	Nasuwany lub nakładany
Materiał	Polipropylen H030GP
Długość	80 mm
Wysokość	42 mm
Szerokość	44 mm


Środowisko

stopień ochrony IP	IP 20
stopień ochrony IK	IK 06
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
RoHS	Zgodność
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

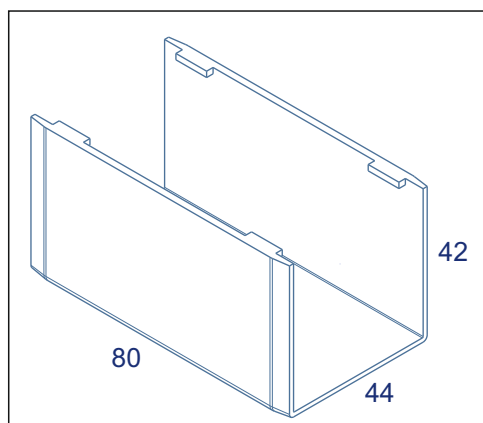


Najważniejsze zalety:

- Solidne wykonanie z wytrzymałego PP
- Niezwykle łatwy i szybki montaż
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Łatwo i solidnie zatrzaskuje się dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły. Nie chronią przed wnikaniem wód, przeznaczone do montażu wewnątrz budynków.



Dane produktu

Łącznik do kanałów kablowych- kątowy zewnętrzny - 42x44x65mm - PP - Biały

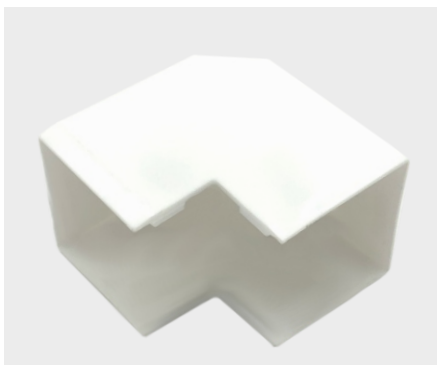

Główne


Typ produktu lub komponentu	Łącznik kątowy zewnętrzny do kanałów kablowych
Zastosowanie	Łączenie narożne zewnętrzne kanałów
Kolor	Biały RAL 9010
Ilość sztuk w opakowaniu	

Uzupełnienie

Wymiary	42 x 44 x 65 mm
Sposób mocowania	Nasuwany lub nakładany
Materiał	Polipropylen H030GP
Długość	65 mm
Wysokość	42 mm
Szerokość	44 mm


Środowisko

stopień ochrony IP	IP 20
stopień ochrony IK	IK 06
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
RoHS	Zgodność
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

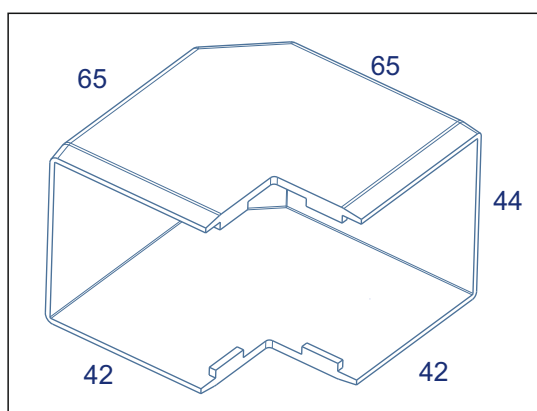


Najważniejsze zalety:

- Solidne wykonanie z wytrzymałego PP
- Niezwykle łatwy i szybki montaż
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Łatwo i solidnie zatrzaskuje się dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły. Nie chronią przed wnikaniami wód, przeznaczone do montażu wewnątrz budynków.



Dane produktu

Łącznik do kanałów kablowych- kątowy wewnętrzny - 42x44x70mm - PP - Biały

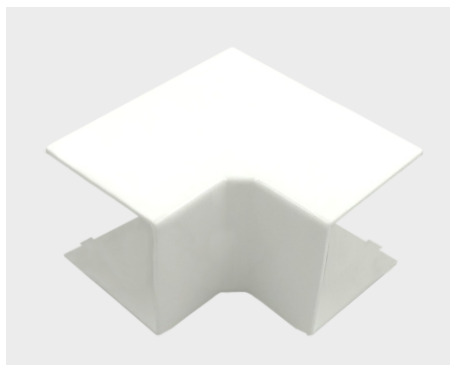

Główne


Typ produktu lub komponentu	Łącznik kątowy wewnętrzny do kanałów kablowych
Zastosowanie	Łączenie narożne wewnętrzne kanałów
Kolor	Biały RAL 9010
Ilość sztuk w opakowaniu	

Uzupełnienie

Wymiary	42 x 44 x 70 mm
Sposób mocowania	Nasuwany lub nakładany
Materiał	Polipropylen H030GP
Długość	70 mm
Wysokość	42 mm
Szerokość	44 mm


Środowisko

stopień ochrony IP	IP 20
stopień ochrony IK	IK 06
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
RoHS	Zgodność
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

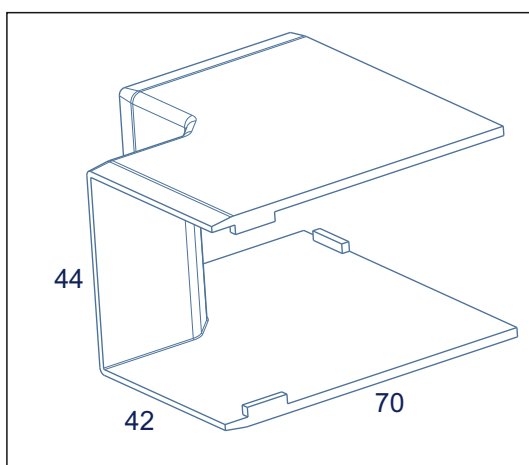

Najważniejsze zalety:

- Solidne wykonanie z wytrzymałego PP
- Niezwykle łatwy i szybki montaż
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Łatwo i solidnie zatrzaskuje się dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły. Nie chronią przed wnikaniami wód, przeznaczone do montażu wewnątrz budynków.



Dane produktu

Łącznik do kanałów kablowych- kątowy - 42x44x62 mm - PP - Biały



Główne


Typ produktu lub komponentu	Łącznik kątowy do kanałów kablowych
Zastosowanie	Łączenie kątowe kanałów kablowych
Kolor	Biały RAL 9010
Ilość sztuk w opakowaniu	

Uzupełnienie

Wymiary	42 x 44 x 62 mm
Sposób mocowania	Nasuwany lub nakładany
Materiał	Polipropylen H030GP
Długość	62 mm
Wysokość	42 mm
Szerokość	44 mm


Środowisko

stopień ochrony IP	IP 20
stopień ochrony IK	IK 06
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
RoHS	Zgodność
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

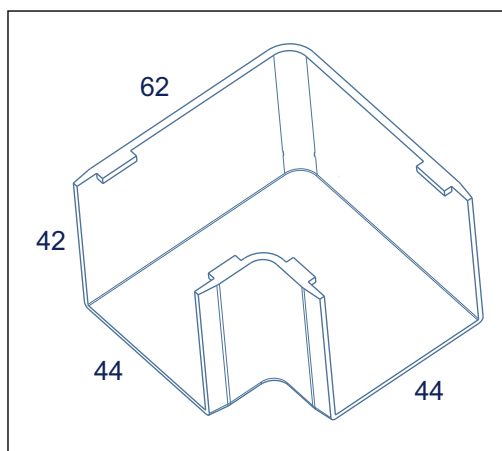

Najważniejsze zalety:

- Solidne wykonanie z wytrzymałego PP
- Niezwykle łatwy i szybki montaż
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Łatwo i solidnie zatrzaskuje się dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły. Nie chronią przed wnikaniem wód, przeznaczone do montażu wewnątrz budynków.



Dane produktu

Łącznik do kanałów kablowych - odgałęźny - 42x44x83 mm - PP - Biały



Główne


Typ produktu lub komponentu	Łącznik odgałęźny do kanałów kablowych
Zastosowanie	Łączenie kątowe trzech kanałów kablowych
Kolor	Biały RAL 9010
Ilość sztuk w opakowaniu	

Uzupełnienie

Wymiary	42 x 44 x 62 mm
Sposób mocowania	Nasuwany lub nakładany
Materiał	Polipropylen H030GP
Długość	83 mm
Wysokość	42 mm
Szerokość	44 mm


Środowisko

stopień ochrony IP	IP 20
stopień ochrony IK	IK 06
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
RoHS	Zgodność
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

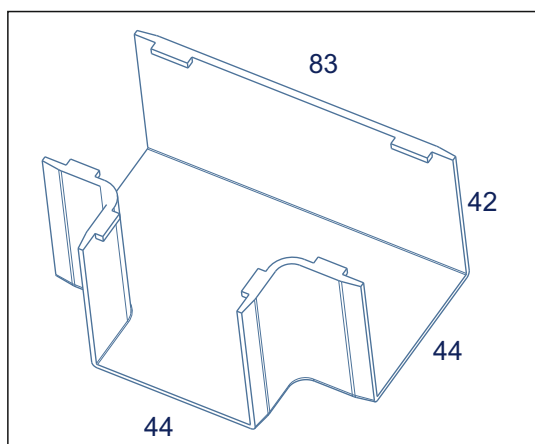

Najważniejsze zalety:

- Solidne wykonanie z wytrzymałego PP
- Niezwykle łatwy i szybki montaż
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Łatwo i solidnie zatrzaskuje się dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły. Nie chronią przed wnikaniami wód, przeznaczone do montażu wewnątrz budynków.



Dane produktu

Końcówka do kanałów kablowych - 42x44x40 mm - PP - Biały



Główne


Typ produktu lub komponentu	Końcówka do kanałów kablowych
Zastosowanie	Zakańczanie kanałów kablowych
Kolor	Biały RAL 9010
Ilość sztuk w opakowaniu	

Uzupełnienie

Wymiary	42 x 44 x 40 mm
Sposób mocowania	Nasuwany lub nakładany
Materiał	Polipropylen H030GP
Długość	40 mm
Wysokość	42 mm
Szerokość	44 mm

Środowisko

stopień ochrony IP	IP 20
stopień ochrony IK	IK 06
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
RoHS	Zgodność
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

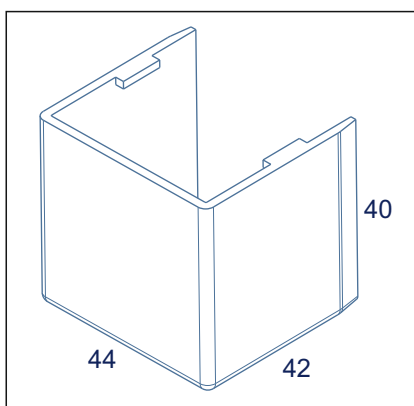

Najważniejsze zalety:

- Solidne wykonanie z wytrzymałego PP
 - Niezwykle łatwy i szybki montaż
 - Łatwe do utrzymania w czystości
 - Łatwo i solidnie zatrzaskuje się dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły.
- Nie chronią przed wnikaniem wód, przeznaczone do montażu wewnątrz budynków.

